
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠa

Úvodní Ohlubňový Rám


Půdorys

měř. 1:25

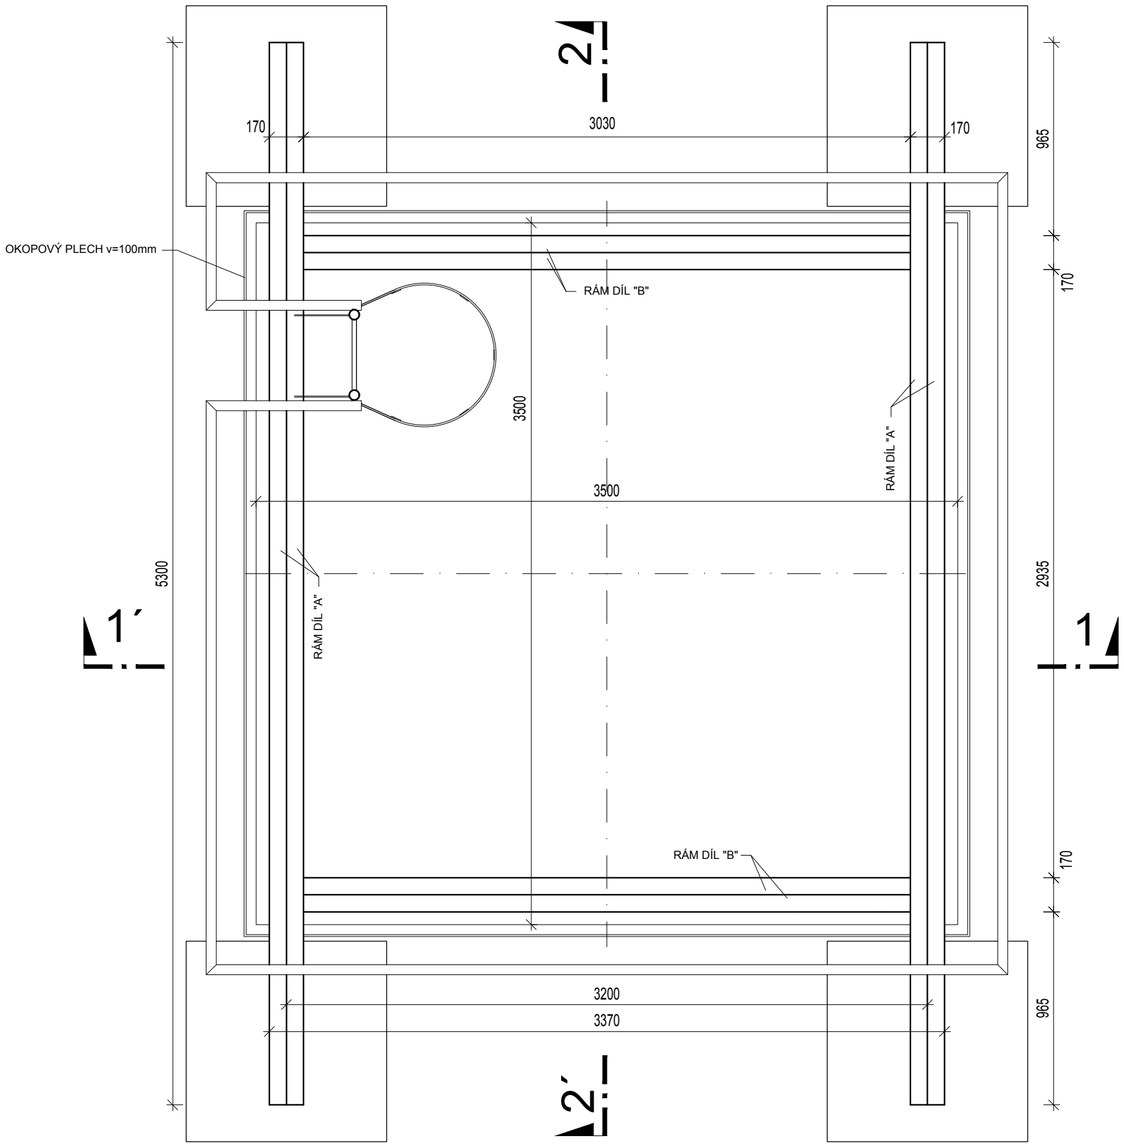


Podélný řez 2 - 2´

měř. 1:25

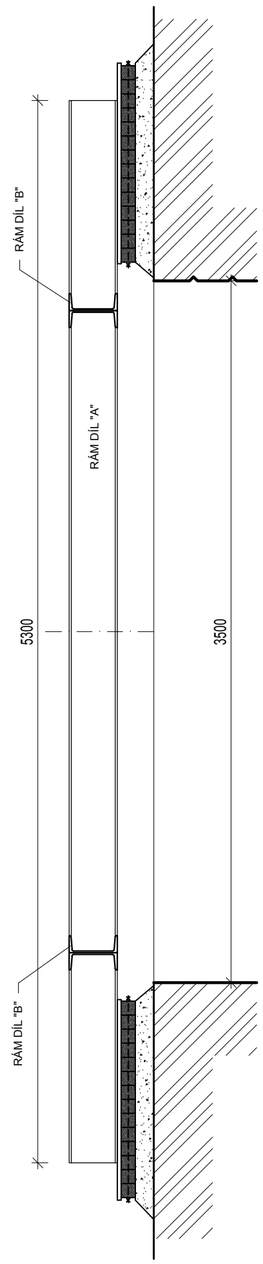

Příčný řez 1 - 1´

měř. 1:25

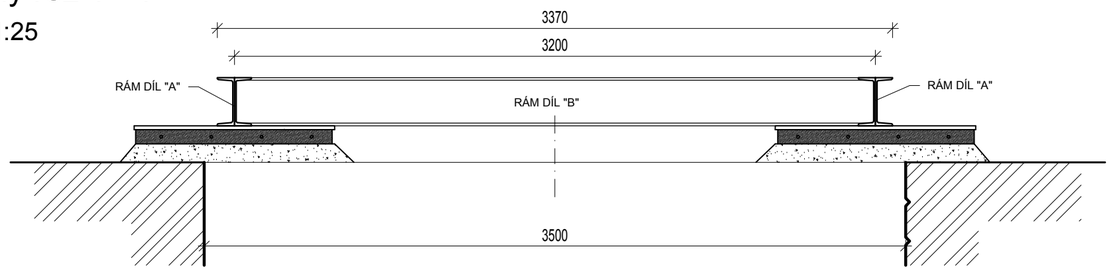

Výkaz materiálu pro 1 šachetní úvodní ohlubňový rám

Prvek	Profil	ks	Měr. jedn	Délka (m)		Hmotnost (kg)	
				jednotk.	celková	jednotk.	celková
RÁM DÍL "A"	U 240	4	m	5,30	21,20	33,2/m´	703,84
RÁM DÍL "B"	U 240	4	m	3,20	12,80		424,96
MEZISOUČET						kg	1128,80
Přirážka na prořez - 2 %						kg	22,58
CELKOVÁ HMOTNOST						kg	1151,38

ÚVODNÍ OHLUBŇOVÝ RÁM JE TVOŘEN SVAŘENCI POUZE NA SVISLO UKLÁDANÝCH U PROFILŮ č. 240 a MUSÍ BÝT USAZEN DO VODOROVNÉ POLOHY.

KONSTRUKCE OHLUBŇOVÉHO RÁMU JE VŽDY TVOŘENA NA SVISLO UKLÁDANÝM NOSNÍKY I240. V ŽÁDNÉM NENÍ MOŽNÉ NOSNÍKY ULOŽIT NA PLOCHO, JELIKOŽ TÍM ZTRÁCEJÍ ZNAČNOU ČÁST SVÉ STATICKÉ ÚNOSNOSTI. POKUD K TOMU DOJDE, BUDE NUTNÉ ZASTAVIT STAVBU A OHLUBŇOVÝ RÁM OPRAVIT.

POKUD TO GEOMORFOLOGICKÁ SITUACE NEUMOŽŇUJE, JE NUTNÉ JEDNOTLIVÁ PODPOROVÁ MÍSTA RÁMU PODEPŘÍT POMOCÍ VHODNÉHO MATERIÁLU (např. SILNIČNÍ PANELY, TRÁMKY Z TVRDÉHO DŘEVA STAŽENÉ OCEL. SVLAKY a pod.) TAK, ABY BYLA DODRŽENA RELATIVNÍ VODOROVNÁ POZICE RÁMU.

NA URČENÁ MÍSTA RÁMU OSADIT min. 4 BODY PRO GEODETICKÉ NIVELAČNÍ MĚŘENÍ PRO SLEDOVÁNÍ POKLESŮ TERÉNU BĚHEM VÝSTAVBY DÍLA.

V PŘÍPADĚ POKLESŮ TERÉNU (ZEJMÉNA V POKLESOVÉ ZÓNĚ JÁMY) DOSAHUJÍCÍCH VAROVNÝCH STAVŮ, NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ODPOVĚDNÉHO BÁŇSKÉHO PROJEKTANTA TÉTO ČÁSTI.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY MUSÍ BÝT VYTÝČENY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 55/1996 Sb.

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM MŮŽE PROVÁDĚT POUZE FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA S OPRÁVNĚNÍM K ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM PODLE zákona č. 61/1998Sb.

Vedoucí odpovědný báňský projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	SPELEO DOKUMENTACE 2010 *Head office: Na vinobraní 3010/59, 106 00 Praha 10 - Zahradní město tel. +420 728 328 426 ; IČ: 7131 1530 www.speleodokumentace2010.cz
Jan Kamenický	Ing. Holuša	Jan Kamenický	

Investor:	Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548, 272 59 Kladno	Formát:	6x A4
		Datum:	11/2024
Akce:	REKONSTRUKCE ČOV A SANACE VENKOVNÍ KANALIZACE	Měřítko:	1:25
		Stupeň:	DPS
Část:	E.6 - PROJEKT ČPHZ	Č.v.:	Paré:
Obsah:	VÝKRES ÚVODNÍHO OHLUBŇOVÉHO RÁMU PRO TŠa	E.6.4	